



お好みの料理を自由にチョイス

スギコのモービル カフェテリアユニットは、多品種陳列した料理のなかから、お客様にお好みのものをピックアップしていただく温・冷システムユニットです。人数や料理の種類などに合わせてラインのレイアウトは自由。木目仕上げの美しいボディと、衛生的な18-8ステンレス（SUS304）、照明設備が料理の彩りを際立たせ、お客様に満足感を与えます。

SMC-6060CS

SMC-1590DS

SMC-1590シリーズの使用例

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| SMC-8060TS | SMC-1590FW | SMC-1590RC | SMC-1590CF | SMC-9090CR |
|------------|------------|------------|------------|------------|

特注品（100V使用）の製作もできます。

使いやすさ最優先の充実の機能



前面テーブル（SUS304ステンレス）丈夫なステンレストップの固定式テーブル。トレーの滑りを良くし、傷をつけないように表面に凹凸を付けた巾300mmのゆとりある設計です。



簡単操作 温度調節はサーモスタットによる自動制御ですから、希望の温度に達すると、常に最適な一定温度を保ちます。また、ヒーターが加熱中には赤ランプが点灯します。



蛍光灯ランプ 料理をより美しく鮮やかに見せる蛍光灯ランプを、上段のトレー棚（裏側）に装備しました。

オプション



アジャスト脚4ケセット SMC-3124AJ

アジャスト脚5ケセット SMC-3125AJ

ユニットを固定する場合、オプションにより取付けることが出来ます。高さ30mmまで調整可能。



後面サービステーブル SMC-1240SWB（1200シリーズ用）

SMC-1540SWB（1500シリーズ用）

スペースを合理的に利用できるステンレス製のサービステーブルです。※SMC-1290DS、SMC-1590DSには取付け出来ません。



後面サービステーブル(プラスチック) SMC-1245PWB 1,200×180×H45mm（SMC-1290FW用）

SMC-1545PWB 1,500×180×H45mm（SMC-1590FW用）

キッチンボードとしても使用できるプラスチック製のサービステーブルです。オプションとして両サイドに便利なゴミ入れ（ステンレスポットSH-1214・SH-1212C×2）別売を取付けることも可能です。



延長コード SMC-1215/2 長さ2m

SMC-1215/3~10

2mから1m増すごとにユニットを使用するスペースを有効に利用できるように、便利な延長コードをm単位で2m~10mまで用意しました。



コールド槽専用プレート SMC-1295 475×500×H100mm×2（1290シリーズ用）

SMC-1512 635×500×H100mm×2（1590シリーズ用）

氷の水切りプレートとして利用できますので、氷が溶けにくく長時間対応できます。また槽の底が上がりやすいため氷の量を節約できます。

SMC-1590 シリーズ

(電源: 単相3線式200V)

※特注品(単相100V仕様)の製作も出来ます。

出来たての料理をあたためままサービス出来る保温ユニットです。

コールド1槽で氷を使用します。棚2段付。冷たいオードブルやフルーツのサービスに。


SMC-1590FW

フード・ウォーマーユニット
外寸: 1,500×600(全幅900)×H850(全高1,200)mm
■仕様



| | |
|----------|--|
| ヒーター消費電力 | 550W×4 (蛍光灯)50/60Hz:20W (安定器)48W |
| ライト消費電力 | (安定器)48W |
| ブレーカー | 単相30A |
| コンセント | 単相アース付20A(引掛け付) |
| コード長さ | 1m(プラグ30A)付 |
| ウォーマー槽 | (305×510×H165mm)×4 |
| キャスター | φ100mm×4(ストッパー付) |
| 重量 | 100kg |

※SMC-1540SWBの後面サービステーブルは別売です。




SMC-1590CF

コールド・フードトップユニット
外寸: 1,500×600(全幅900)×H850(全高1,300)mm
■仕様



| | |
|---------|---|
| ライト消費電力 | (蛍光灯)50/60Hz:20W (安定器)48W |
| コンセント | 単相アース付20A(引掛け付) |
| コード長さ | 1m(プラグ20A)付 |
| コールド槽 | (1,275×505×H165mm)×1 スギコホテルパン/1サイズ4個使用可能 |
| キャスター | φ100mm×4(ストッパー付) |
| 重量 | 95kg |

※SMC-1540SWBの後面サービステーブルは別売です。



冷凍機付きです。サラダや冷たいデザートなどのサービスにご利用ください。棚2段付。

パンやサンドウィッチ等、常温でサービスできるものをディスプレイします。棚2段付。


SMC-1590RC

冷凍機付コールド・フードトップユニット
外寸: 1,500×600(全幅900)×H850(全高1,300)mm
■仕様



| | |
|----------|------------------------------|
| モーター消費電力 | (出力)400W 50/60Hz(トランス変圧) |
| ライト消費電力 | (蛍光灯)50/60Hz:20W (安定器)40W |
| コンセント | 単相アース付20A(引掛け付) |
| コード長さ | 1m(プラグ20A)付 |
| コールド槽 | (1,275×505×H165mm)×1 |
| キャスター | φ100mm×4(ストッパー付) |
| 重量 | 135kg |

※SMC-1540SWBの後面サービステーブルは別売です。




SMC-1590DS

引出し付サービスストップユニット
外寸: 1,500×600(全幅900)×H850(全高1,300)mm
■仕様



| | |
|---------|--|
| ライト消費電力 | (蛍光灯)50/60Hz:20W (安定器)48W |
| コンセント | 単相アース付20A(引掛け付) |
| コード長さ | 1m(プラグ20A)付 |
| キャスター | φ100mm×4(ストッパー付) |
| 引き出し | 3ヶ、スギコホテルパン/1・1/2・1/3 (深さ100mm)まで入れる事が可能 (別売)、最大荷重15kg |
| 重量 | 115kg |

特注品(100V使用)の製作も出来ます。



ECONOMY TYPE エコノミータイプ

コーナー及びスタンドユニット

カフェテリアをL字型に組み合わせる時に必要なユニットです。


カフェテリアをL字型に組み合わせる時に必要なユニットです。(CRとは逆向き用)



SMC-9090CR

コーナーサービスストップユニット
外寸: 900(全幅1,200)×900(全幅1,200)×H850mm
■仕様


| | |
|-------|------------------|
| キャスター | φ100mm×5(ストッパー付) |
| 重量 | 78kg |

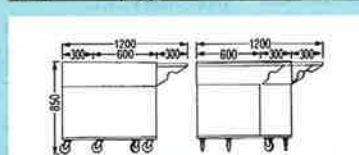

SMC-9090CL

コーナーサービスストップユニット
外寸: 600(全幅900)×600(全幅900)×H850mm
■仕様

| | |
|-------|------------------|
| キャスター | φ100mm×5(ストッパー付) |
| 重量 | 75kg |

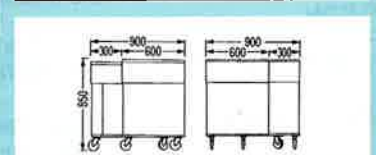

SMC-1290 シリーズ

(電源：単相3線式200V)

出来たての料理をあたためままサービスできる保温ユニットです。

コールドI槽で氷を使用します。冷たいオードブルやフルーツのサービスに。棚2段付。




SMC-1290FW

フード・ウォーマーユニット
外寸:1,200×600(全幅900)×H850(全高1,200)mm
■仕様

| | |
|--------|--------------------|
| ヒーター | 550W×3 |
| 消費電力 | (蛍光灯)50/60Hz:15W |
| ライト | (安定器)48W |
| 消費電力 | 単相30A |
| ブレーカー | 単相アース付20A (引掛け付) |
| コンセント | 1m(プラグ30A)付 |
| コード長さ | 1m(プラグ30A)付 |
| ウォーマー槽 | (305×510×H165mm)×3 |
| キャスター | φ100mm×4(ストッパー付) |
| 重量 | 82kg |

※SMC-1240SWBの後面サービステーブルは別売です。




SMC-1290CF

コールド・フードトップユニット
外寸:1,200×600(全幅900)×H850(全高1,300)mm
■仕様

| | |
|-------|--------------------|
| ライト | (蛍光灯)50/60Hz:15W |
| 消費電力 | (安定器)48W |
| コンセント | 単相アース付20A (引掛け付) |
| コード長さ | 1m(プラグ20A)付 |
| コールド槽 | (955×505×H165mm)×1 |
| キャスター | φ100mm×4(ストッパー付) |
| 重量 | 77kg |

※SMC-1240SWBの後面サービステーブルは別売です。



冷却機付きです。サラダや冷たいデザートへのサービスにご利用ください。棚2段付。

パンやサンドウィッチ等、常温でサービスできるものをディスプレイします。棚2段付。




SMC-1290RC

冷凍機付コールド・フードトップユニット
外寸:1,200×600(全幅900)×H850(全高1,300)mm
■仕様

| | |
|----------|--------------------------|
| モーター消費電力 | (出力)400W 50/60Hz(トランス変圧) |
| ライト | (蛍光灯)50/60Hz:15W |
| 消費電力 | (安定器)48W |
| ブレーカー | 単相30A |
| コンセント | 単相アース付20A (引掛け付) |
| コード長さ | 1m(プラグ20A)付 |
| ウォーマー槽 | (305×510×H165mm)×3 |
| キャスター | φ100mm×4(ストッパー付) |
| 重量 | 182kg |

※SMC-1240SWBの後面サービステーブルは別売です。



SMC-1290DS

引出し付サービスストップユニット
外寸:1,200×600(全幅900)×H850(全高1,300)mm
■仕様

| | |
|-------|---|
| ライト | (蛍光灯)50/60Hz:15W |
| 消費電力 | (安定器)48W |
| コンセント | 単相アース付20A (引掛け付) |
| コード長さ | 1m(プラグ20A)付 |
| キャスター | φ100mm×4(ストッパー付) |
| 引き出し | 2ヶ、スギコホテルバン1/1・1/2・1/3(深さ100mm)まで入れる事が可能(別売)、最大荷重15kg |
| 重量 | 97kg |




ジュースディスペンサーを乗せたり多目的に使用できます。



SMC-1290SS

サービスストップユニット引出し付
外寸:1,200×600(全幅900)×H850mm
■仕様

| | |
|-------|---|
| キャスター | φ100mm×4(ストッパー付) |
| 引き出し | 2ヶ、スギコホテルバン1/1・1/2・1/3(深さ100mm)まで入れる事が可能(別売)、最大荷重15kg |
| 重量 | 93kg |



ECONOMY TYPE エコノミータイプ

スタンドユニット

トレーとナイフ・フォーク、割り箸などを収納でき、セルフサービスがスムーズに。


レジスターを置いて使用します。便利な引き出し付き。



SMC-8060TS

トレー及びシルバースタンド
外寸:800×600×H398(全高1,028)mm
■仕様

| | |
|-------|--|
| 仕様 | シルバースタンドにはSH-914N・SH-914・SH-914Pのいずれか12個使用可能(別売)、スタンドは最大荷重30kg |
| キャスター | φ100mm×4(ストッパー付) |
| 重量 | 48kg |



SMC-6060CS

キャッシャースタンド
外寸:600×600(全幅900)×H850mm
■仕様

| | |
|-------|---|
| 引出し | 1ヶ、スギコホテルバン1/1・1/2・1/3(深さ100mm)まで入れる事が可能(別売)、最大荷重15kg |
| オプション | テーブル SF-6018(600×180×H25) |
| キャスター | φ100mm×4(ストッパー付) |
| 重量 | 62kg |

