

# DOME COVER SERIES SUPER DELUXE TYPE

ドームカバー  
スーパーデラックスタイプ

## 華やかさと優雅さを演出

### 贅を極めたゴールドの輝き。

スギコのスーパーシリーズは、ゴールド仕上げのドアパネルが華やかなムードを高めるゴージャスなタイプから、インテリア感覚でどんなシーンにも高感度にマッチするタイプまでをラインアップした、温・冷ユニットの最高傑作シリーズです。槽は18-8ステンレス(304)を使用し、衛生的で耐久性抜群。ハイグレードな集いを優雅に彩り、ご自慢の料理を一段と引き立てます。



### 使いやすさ最優先の充実の機能



#### ドームカバーについて

ドームカバーシリーズは透明なアクリル使用し、手動で両面（W方向）より開閉が出来ます。ドームカバーを閉じた際には温・冷に優れた効果により料理を一段と引き立てます。



#### 天蓋にランプ取り付け

ドームカバーシリーズの全機種にステンレス製の傘を採用しました。（ランプの点灯スイッチは天蓋裏面に付いています。）



SDD-1590SUPER DELUXE SHRIESの使用例

SDD-1590HF	SDD-1590HC	SDD-1590MC	SDD-1590SS
------------	------------	------------	------------

## オプション



HDD-1580HFに  
HDD-1580SGF付



### スリ硝子フィルム入

SHD、SDD、SED-1590SGF  
HDD-1280SGF、HDD-1580SGF  
DTD-1260SGF、DTD-1560SGF

ドームカバー下部にスリ硝子フィルムを入れる事により、よりゴージャスな感覚になります。



HDD-1580MCに  
HDD-1535FL付



### 天蓋に蛍光灯付

SHD、SDD、SED、HDD、DTD-1535FL  
HDD、DTD-1235FL

(注) 天蓋に蛍光灯取付機種はウォーマー以外となります。  
天蓋に蛍光灯を付ける事により、お料理をより美しく引き立てます。(蛍光灯スイッチ、サイクル切換えは天蓋裏面に付いています。)



アジャスト脚4ケセット  
HDD-3124AJ

ユニットを固定する場合、オプションにより取付けることが出来ます。高さ30mmまで調節可能。

※規格サイズより高さ約20mm低くなります。



アジャスト脚4ケセット

DTD-3124AJ

ユニットを固定する場合、オプションにより取付けることが出来ます。高さ30mmまで調整可能。



# DOME COVER SERIES SUPER Hi-DELUXE TYPE

ドームカバー  
スーパーハイ デラックスタイプ

## SHD-1590シリーズ

(電源：単相3線式200V)


ゴールド仕上げの豪華なドアパネルが印象的。  
パーティー・シーンを高感度に彩る  
最高のクオリティが集う人の心をより豊かにします。

### SHD-1590HF フード・ウォーマーユニット

できたての料理のおいしさが  
いつまでも持続する保温ユニットです。

#### 仕様

ヒーター：550W×4基  
ライト：40W×4基  
蛍光灯：20W (安定器48W)×2基 (本体)  
ブレーカー：単相30A  
コンセント：単相アース付20A (引掛け付)  
コード：2m (プラグ30A)  
ウォーマー：4槽 (305×510×H165)  
キャスター：50φmm×4基  
アジャスト：4基 (高さ調節30mmまで)

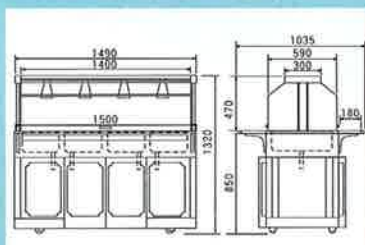

#### ドーム形カバー

アクリル透明のスニーズドーム形は、本体外壁に木目柄鋼板を使用。ライトのフードやアクセントに、ステンレス金色仕上げを施し、衛生面や耐久性にファッション性をプラスしました。又、ドームカバーは手動で両面より開閉が可能な設計です。



スリ硝子フィルム入タイプ (オプション) SHD-1590SGF  
ドームカバー下部にスリ硝子フィルムを入れました。よりゴージャスなタイプ感覚になりました。

型 式	SHD-1590HF	SHD-1590HC	SHD-1590CH	SHD-1590MC	SHD-1590SD	SHD-1590CC	SHD-1590SS
タ イ プ	フード・ウォーマー ユニット	ウォーマー・コールド ユニット	コールド・ウォーマー ユニット	冷却機付コールド・ トップユニット	サービストップ 引出し付ユニット	コールド・トップ ユニット	サービストップ ユニット
ヒ ー タ ー	550W×4基	550W×2基	550W×1基	—	—	—	—
ラ イ ト	40W×4基	40W×4基	40W×4基	40W×4基	40W×4基	40W×4基	40W×4基
蛍 光 灯 ( 本 体 )	20W (安定器48W) ×2基	20W (安定器48W) ×2基	20W (安定器48W) ×2基	20W (安定器48W) ×2基	20W (安定器48W) ×1基	20W (安定器48W) ×2基	20W (安定器48W) ×2基
ブ レ ー カ ー	単相30A	—	—	—	—	—	—
モ ー タ ー	—	—	—	400W、50/60Hz	—	—	—
引 掛 け 付 コ ン セ ン ト	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A
コ ー ド	2m (プラグ30A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)
ウ ォ ー マ ー	4槽 (305×510×H165)	2槽 (305×510×H165)	1槽 (305×510×H165)	—	—	—	—
コ ー ル ド	—	1槽*1 (630×505×H165)	1槽*2 (955×505×H165)	1槽 (冷却機付) *3 (1275×505×H165)	—	1槽*3 (1275×505×H165)	—
引 き 出 し	—	—	—	—	3槽*4	—	—
コ ン セ ン ト	—	—	—	—	—	—	天蓋に2基*5 *6
キャスター	50φmm×4基	50φmm×4基	50φmm×4基	50φmm×4基	50φmm×4基	50φmm×4基	50φmm×4基
アジャスター	4基 (高さ調節30mmまで)	4基 (高さ調節30mmまで)	4基 (高さ調節30mmまで)	4基 (高さ調節30mmまで)	4基 (高さ調節30mmまで)	4基 (高さ調節30mmまで)	4基 (高さ調節30mmまで)
天蓋 蛍光灯取付 (オプション)	不可	不可	不可	SHD-1535FL	SHD-1535FL	SHD-1535FL	SHD-1535FL
外形寸法 (mm)	1,500W×1,035D (トップ600) H1,320	1,500W×1,035D (トップ600) H1,320	1,500W×1,035D (トップ600) H1,320	1,500W×1,035D (トップ600) H1,320	1,500W×1,035D (トップ600) H1,320	1,500W×1,035D (トップ600) H1,320	1,500W×1,035D (トップ600) H1,320

\*1：スギコホテルバン1/1サイズ2個使用可能 \*2：スギコホテルバン1/1サイズ3個使用可能 \*3：スギコホテルバン1/1サイズ4個使用可能 \*4：スギコホテルバン1/1・1/2・1/3 (深さ100mm) まで入れることが可能 (別売) で最大荷重15kg  
\*5：SF-6007MSTU・SF-6008MSTUスギコヒーウォーマーのみ使用可能 (別売) \*6：天蓋に蛍光灯付 (オプション) の時はコンセント無しです。

# DOME COVER SHRIES SUPER DELUXE TYPE

ドームカバー  
スーパー デラックスタイプ



## SDD-1590シリーズ

(電源：単相3線式200V)

料理を一層鮮やかに演出するインテリア感覚が魅力。  
さりげないデザインの中に格調と優美さを秘めて  
ゆとりのひとときを創造します。


### SDD-1590MC冷却機付コールド・トップユニット

冷たい料理をより新鮮に保つ冷却機付。  
サラダバーなどに最適です。



#### 仕様

ライト：40W×4基  
蛍光灯：20W (安定器48W)×2基 (本体)  
モーター：(出力) 400W、50/60Hz (トランス変圧)  
コンセント：単相アース付20A (引掛け付)  
コード：2m (プラグ20A)  
コールド：1槽 (冷却機付) (1275×505×165H)  
(スギコホテルパン1/1サイズ4個使用可能)  
キャスター：50φmm×4基  
アジャスト：4基 (高さ調節30mmまで)

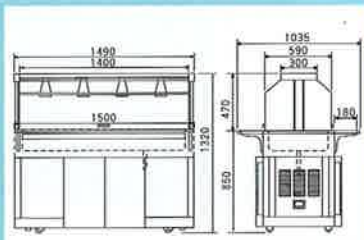

#### ドーム形カバー

アクリル透明のスニーズドーム形は、  
本体外壁に木目柄鋼板を使用。ライトの  
フードやアクセントに、ステン  
レス(※4)仕上げを施し、衛生面や耐  
久性にファッション性をプラスしま  
した。又、ドームカバーは手動で両面  
より開閉が可能な設計です。



スリ硝子フィルム入タイプ  
(オプション) SDD-1590SGF  
ドームカバー下部にスリ硝子フィル  
ムを入れました。よりゴージャスな  
タイプ感覚になりました。

型 式	SDD-1590HF	SDD-1590HC	SDD-1590CH	SDD-1590MC	SDD-1590SD	SDD-1590CC	SDD-1590SS
タ イ プ	フード・ウォーマー ユニット	ウォーマー・コールド ユニット	コールド・ウォーマー ユニット	冷却機付コールド・ トップユニット	サービストップ 引出し付ユニット	コールド・トップ ユニット	サービストップ ユニット
ヒ ー タ ー	550W×4基	550W×2基	550W×1基	—	—	—	—
ラ イ ト	40W×4基	40W×4基	40W×4基	40W×4基	40W×4基	40W×4基	40W×4基
蛍光灯 (本体)	20W (安定器48W) ×2基	20W (安定器48W) ×2基	20W (安定器48W) ×2基	20W (安定器48W) ×2基	20W (安定器48W) ×1基	20W (安定器48W) ×2基	20W (安定器48W) ×2基
プ レ ー カ ー	単相30A	—	—	—	—	—	—
モ ー タ ー	—	—	—	400W、50/60Hz	—	—	—
引掛け付コンセント	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A
コ ー ド	2m (プラグ30A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)
ウォ ー マ ー	4槽 (305×510×H165)	2槽 (305×510×H165)	1槽 (305×510×H165)	—	—	—	—
コ ー ル ド	—	1槽*1 (630×505×H165)	1槽*2 (955×505×H165)	1槽 (冷却機付) *3 (1275×505×H165)	—	1槽*3 (1275×505×H165)	—
引 き 出 し	—	—	—	—	3槽*4	—	—
コ ン セ ン ト	—	—	—	—	—	—	天蓋に2基*5 *6
キャスター	50φmm×4基	50φmm×4基	50φmm×4基	50φmm×4基	50φmm×4基	50φmm×4基	50φmm×4基
アジャスター	4基 (高さ調節30mmまで)	4基 (高さ調節30mmまで)	4基 (高さ調節30mmまで)	4基 (高さ調節30mmまで)	4基 (高さ調節30mmまで)	4基 (高さ調節30mmまで)	4基 (高さ調節30mmまで)
天蓋蛍光灯取付可(オプション)	不可	不可	不可	SDD-1535FL	SDD-1535FL	SDD-1535FL	SDD-1535FL
外形寸法 (mm)	1,500W×1,035D (トップ600) H1,320	1,500W×1,035D (トップ600) H1,320	1,500W×1,035D (トップ600) H1,320	1,500W×1,035D (トップ600) H1,320	1,500W×1,035D (トップ600) H1,320	1,500W×1,035D (トップ600) H1,320	1,500W×1,035D (トップ600) H1,320

\*1: スギコホテルパン1/1サイズ2個使用可能 \*2: スギコホテルパン1/1サイズ3個使用可能 \*3: スギコホテルパン1/1サイズ4個使用可能 \*4: スギコホテルパン1/1・1/2・1/3 (深さ100mm) まで入れることが可能 (別売) で最大荷重15kg  
\*5: SF-600/MS1U・SF-600MSTUスギコーヒャーウォーマーのみ使用可能 (別売) \*6: 天蓋に蛍光灯付 (オプション) の時はコンセント無しです。

コンセントは、HFユニットは松下電工のWK2330、その他のユニットはWF2520または同等品をご使用下さい。Ⓜ



# DOME COVER SHRIES SUPER STANDARD TYPE

ドームカバー  
スーパースタンダードタイプ

## SED-1590シリーズ

(電源：単相3線式200V)


どんなシーンにもマッチする洗練されたフォルム。  
ご自慢の料理をいちだんと引き立ておもてなしの気持ちを伝える  
スタンダードタイプです。

### SED-1590HF フード・ウォーマーユニット

出来たての料理をあたたかいまま  
サービスできる保温ユニットです。

#### 仕様

ヒーター：550W×4基  
ライト：40W×4基  
ブレーカー：単相30A  
コンセント：単相アース付20A (引掛け付)  
コード：2m (プラグ30A)  
ウォーマー：4槽 (305×510×165H)  
キャスター：50φmm×4基  
アジャスト：4基 (高さ調節30mmまで)

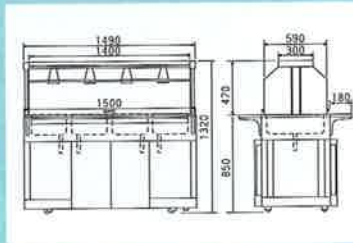

#### ドーム形カバー

アクリル透明のスニーズドーム形は、  
外壁に木目柄鋼板を使用。衛生面や  
耐久性にファッション性をプラスし  
ました。又、ドームカバーは手動で両  
面より開閉が可能な設計です。



スリ硝子フィルム入タイプ  
(オプション) SED-1590SGF  
ドームカバー下部にスリ硝子フィル  
ムを入れました。よりゴージャスな  
タイプ感覚になりました。

型 式	SED-1590HF	SED-1590HC	SED-1590CH	SED-1590MC	SED-1590SD	SED-1590CC	SED-1590SS
タ イ プ	フード・ウォーマー ユニット	ウォーマー・コールド ユニット	コールド・ウォーマー ユニット	冷却機付コールド・ トップユニット	サービストップ 引出し付ユニット	コールド・トップ ユニット	サービストップ ユニット
ヒ ー タ ー	550W×4基	550W×2基	550W×1基	—	—	—	—
ラ イ ト	40W×4基	40W×4基	40W×4基	40W×4基	40W×4基	40W×4基	40W×4基
ブ レ ー カ ー	単相30A	—	—	—	—	—	—
モ ー タ ー	—	—	—	400W、50/60Hz	—	—	—
引掛け付コンセント	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A
コ ー ド	2m (プラグ30A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)
ウ ォ ー マ ー	4槽 (305×510×H165)	2槽 (305×510×H165)	1槽 (305×510×H165)	—	—	—	—
コ ー ル ド	—	1槽*1 (630×505×H165)	1槽*2 (955×505×H165)	1槽 (冷却機付) *3 (1275×505×H165)	—	1槽*3 (1275×505×H165)	—
引 き 出 し	—	—	—	—	3槽*4	—	—
コ ン セ ン ト	—	—	—	—	—	—	天蓋に2基*5 *6
キャスター	50φmm×4基	50φmm×4基	50φmm×4基	50φmm×4基	50φmm×4基	50φmm×4基	50φmm×4基
アジャスター	4基 (高さ調節30mmまで)	4基 (高さ調節30mmまで)	4基 (高さ調節30mmまで)	4基 (高さ調節30mmまで)	4基 (高さ調節30mmまで)	4基 (高さ調節30mmまで)	4基 (高さ調節30mmまで)
天蓋蛍光灯取付(オプション)	不可	不可	不可	SED-1535FL	SED-1535FL	SED-1535FL	SED-1535FL
外形寸法 (mm)	1,500W×960D (トップ600) H1,320	1,500W×960D (トップ600) H1,320	1,500W×960D (トップ600) H1,320	1,500W×960D (トップ600) H1,320	1,500W×960D (トップ600) H1,320	1,500W×960D (トップ600) H1,320	1,500W×960D (トップ600) H1,320

\*1: スギコホテルバン1/1サイズ2個使用可能 \*2: スギコホテルバン1/1サイズ3個使用可能 \*3: スギコホテルバン1/1サイズ4個使用可能 \*4: スギコホテルバン1/1・1/2・1/3 (深さ100mm) まで入れることが可能 (別売) で最大荷重15kg  
\*5: SF-6007MSTU・SF-6008MSTU スギコヒーウォーマーのみ使用可能 (別売) \*6: 天蓋に蛍光灯付 (オプション) の時はコンセント無しです。

# DOME COVER SHRIES HIGH DELUXE TYPE

ドームカバー  
ハイ デラックスタイプ



## HDD-1280シリーズ

(電源: 単相3線式200V)


### HDD-1280HF フード・ウォーマーユニット

できたての料理のおいしさが  
いつまでも持続する保温ユニットです。



#### 仕様

- ヒーター: 550W×3基
- ライト: 40W×3基
- ブレーカー: 単相30A
- コンセント: 単相アース付20A (引掛け付)
- コード: 2m (プラグ30A)
- ウォーマー: 3槽 (305×510×165H)
- キャスター: 125φmm×4基 (ストッパー付)

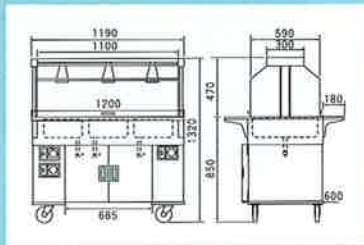

#### ドーム形カバー

アクリル透明のスニーズドーム形は、外壁に木目柄鋼板を使用。衛生面や耐久性にファッション性をプラスしました。又、ドームカバーは手動で両面より開閉が可能な設計です。



スリ硝子フィルム入タイプ (オプション) HDD-1280SGF  
ドームカバー下部にスリ硝子フィルムを入れました。よりゴージャスなタイプ感覚になりました。

型 式	HDD-1280HF	HDD-1280CH	HDD-1280MC	HDD-1280SD	HDD-1280CC	HDD-1280SS
タ イ プ	フード・ウォーマー ユニット	コールド・ウォーマー ユニット	冷却機付コールド・ トップユニット	サービストップ 引出し付ユニット	コールド・トップ ユニット	サービストップ ユニット
ヒ ー タ ー	550W×3基	550W×1基	—	—	—	—
ラ イ ト	40W×3基	40W×3基	40W×3基	40W×3基	40W×3基	40W×3基
ブ レ ー カ ー	単相30A	—	—	—	—	—
モ ー タ ー	—	—	400W、50/60Hz	—	—	—
引掛け付コンセント	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A
コ ー ド	2m (プラグ30A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)
ウ ォ ー マ ー	3槽 (305×510×H165)	1槽 (305×510×H165)	—	—	—	—
コ ー ル ド	—	1槽*1 (630×505×H165)	1槽 (冷却機付)*2 (955×505×H165)	—	1槽*2 (955×505×H165)	—
引 き 出 し	—	—	—	3槽*4	—	—
コ ン セ ン ト	—	—	—	—	—	天蓋に2基*5 *6
キャスター	125φmm×4基	125φmm×4基	125φmm×4基	125φmm×4基	125φmm×4基	125φmm×4基
プラグアスター(オプション)	HDD-3124AJ	HDD-3124AJ	HDD-3124AJ	HDD-3124AJ	HDD-3124AJ	HDD-3124AJ
天蓋蛍光灯取付可(オプション)	不可	不可	HDD-1235FL	HDD-1235FL	HDD-1235FL	HDD-1235FL
外形寸法 (mm)	1,200W×960D (トップ600) H1,320	1,200W×960D (トップ600) H1,320	1,200W×960D (トップ600) H1,320	1,200W×960D (トップ600) H1,320	1,200W×960D (トップ600) H1,320	1,200W×960D (トップ600) H1,320

\*1: スギコホテルパン1/1サイズ2個使用可能 \*2: スギコホテルパン1/1サイズ3個使用可能 \*4: スギコホテルパン1/1・1/2・1/3 (深さ100mm)まで入れることが可能 (別売)で最大荷重15kg  
\*5: 125φ×100MSTU・SF-6008MSTUスギココーヒーウォーマーのみ使用可能 (別売) \*6: 天蓋に蛍光灯付 (オプション)の時はコンセント無しです。



# DOME COVER SHRIES SUPER Hi-DELUXE TYPE

ドームカバー  
スーパー ハイ デラックスタイプ

## HDD-1580シリーズ


(電源：単相3線式200V)

### HDD-1580MC 冷却機付コールド・トップユニット

冷却機付きです。サラダバー  
等にご利用ください。

#### 仕様

ライト：40W×4基  
モーター：(出力)400W、50/60Hz (トランス変圧)  
コンセント：単相アース付20A (引掛け付)  
コード：2m (プラグ20A)  
コールド：1槽 (冷却機付) (1275×505×165H)  
(スギコホテルパン1/1サイズ4個使用可能)  
キャスター：125φmm×4基 (ストッパー付)

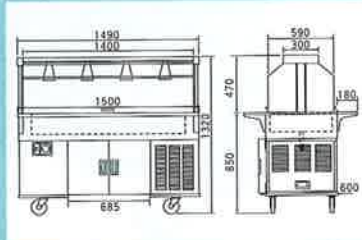

#### ドーム形カバー

アクリル透明のスニーズドーム形は、外壁に木目柄鋼板を使用。衛生面や耐久性にファッション性をプラスしました。又、ドームカバーは手動で両面より開閉が可能な設計です。



スリ硝子フィルム入タイプ (オプション) HDD-1580SGF  
ドームカバー下部にスリ硝子フィルムを入れました。よりゴージャスなタイプ感覚になりました。

型 式	HDD-1580HF	HDD-1580HC	HDD-1580CH	HDD-1580MC	HDD-1580SD	HDD-1580CC	HDD-1580SS
タ イ プ	フード・ウォーマー ユニット	ウォーマー・コールド ユニット	コールド・ウォーマー ユニット	冷却機付コールド・ トップユニット	サービストップ 引出し付ユニット	コールド・トップ ユニット	サービストップ ユニット
ヒ ー タ ー	550W×4基	550W×2基	550W×1基	—	—	—	—
ラ イ ト	40W×4基	40W×4基	40W×4基	40W×4基	40W×4基	40W×4基	40W×4基
プ レ ー カ ー	単相30A	—	—	—	—	—	—
モ ー タ ー	—	—	—	400W、50/60Hz	—	—	—
引掛け付コンセント	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A
コ ー ド	2m (プラグ30A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)
ウ ォ ー マ ー	4槽 (305×510×H165)	2槽 (305×510×H165)	1槽 (305×510×H165)	—	—	—	—
コ ー ル ド	—	1槽*1 (630×505×H165)	1槽*2 (955×505×H165)	1槽 (冷却機付)*3 (1275×505×H165)	—	1槽*3 (1275×505×H165)	—
引 き 出 し	—	—	—	—	3槽*4	—	—
コ ン セ ン ト	—	—	—	—	—	—	天蓋に2基*5 *6
キャスター	125φmm×4基	125φmm×4基	125φmm×4基	125φmm×4基	125φmm×4基	125φmm×4基	125φmm×4基
アジャスター(オプション)	HDD-3124AJ	HDD-3124AJ	HDD-3124AJ	HDD-3124AJ	HDD-3124AJ	HDD-3124AJ	HDD-3124AJ
天蓋 蛍光灯取付可(オプション)	不可	不可	不可	HDD-1535FL	HDD-1535FL	HDD-1535FL	HDD-1535FL
外形寸法 (mm)	1,500W×960D (トップ600) H1,320	1,500W×960D (トップ600) H1,320	1,500W×960D (トップ600) H1,320	1,500W×960D (トップ600) H1,320	1,500W×960D (トップ600) H1,320	1,500W×960D (トップ600) H1,320	1,500W×960D (トップ600) H1,320

\*1：スギコホテルパン1/1サイズ2個使用可能 \*2：スギコホテルパン1/1サイズ3個使用可能 \*3：スギコホテルパン1/1サイズ4個使用可能 \*4：スギコホテルパン1/1・1/2・1/3 (深さ100mm) まで入れることが可能 (別売) で最大荷重15kg  
\*5：SF-6007MSTU・SF-6008MSTUスギココーヒーウォーマーのみ使用可能 (別売) \*6：天蓋に蛍光灯付 (オプション) の時はコンセント無しです。

# DOME COVER SHRIES DELUXE TYPE



ドームカバー  
デラックスタイプ

## DTD-1260シリーズ


(電源：単相3線式200V)

### DTD-1260MC 冷却機付コールド・トップユニット

冷却機付きです。サラダバー  
等にご利用ください。

#### 仕様

ライト：40W×3基  
モーター：(出力)400W、50/60Hz  
コンセント：単相アース付20A (引掛け付)  
コード：2m (プラグ20A)  
コールド：1槽 (955×505×165H)  
(スギコホテルパン1/1サイズ3個使用可能)  
キャスター：100φmm×4基 (ストッパー付)

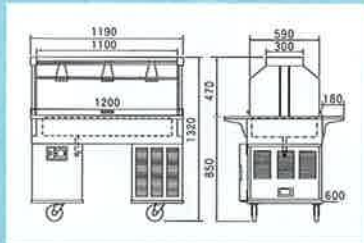

#### ドーム形カバー

アクリル透明のスニーズドーム形は、外壁に皮目柄鋼板を使用。衛生面や耐久性にファッション性をプラスしました。又、ドームカバーは手動で両面より開閉が可能な設計です。



スリ硝子フィルム入タイプ (オプション) DTD-1260SGF  
ドームカバー下部にスリ硝子フィルムを入れました。よりゴージャスなタイプ感覚になりました。

型 式	DTD-1260HF	DTD-1260CH	DTD-1260MC	DTD-1260SD	DTD-1260CC	DTD-1260SS
タイプ	フード・ウォーマー ユニット	コールド・ウォーマー ユニット	冷却機付コールド・ トップユニット	サービストップ 引出し付ユニット	コールド・トップ ユニット	サービストップ ユニット
ヒーター	550W×3基	550W×1基	—	—	—	—
ライト	40W×3基	40W×3基	40W×3基	40W×3基	40W×3基	40W×3基
ブレーカー	単相30A	—	—	—	—	—
モーター	—	—	400W、50/60Hz	—	—	—
引掛け付コンセント	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A	単相アース付20A
コード	2m (プラグ30A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)	2m (プラグ20A)
ウォーマー	3槽 (305×510×H165)	1槽 (305×510×H165)	—	—	—	—
コールド	—	1槽*1 (630×505×H165)	1槽 (冷却機付) *2 (955×505×H165)	—	1槽*2 (955×505×H165)	—
引き出し	—	—	—	2槽*4	—	—
コンセント	—	—	—	—	—	天蓋に2基*5 *6
キャスター	100φmm×4基	100φmm×4基	100φmm×4基	100φmm×4基	100φmm×4基	100φmm×4基
アジャスター(オプション)	DTD-3124AJ	DTD-3124AJ	DTD-3124AJ	DTD-3124AJ	DTD-3124AJ	DTD-3124AJ
天蓋蛍光灯取付(オプション)	不可	不可	DTD-1235FL	DTD-1235FL	DTD-1235FL	DTD-1235FL
外形寸法 (mm)	1,200W×960D (トップ600) H1,320	1,200W×960D (トップ600) H1,320	1,200W×960D (トップ600) H1,320	1,200W×960D (トップ600) H1,320	1,200W×960D (トップ600) H1,320	1,200W×960D (トップ600) H1,320

\*1: スギコホテルパン1/1サイズ2個使用可能 \*2: スギコホテルパン1/1サイズ3個使用可能 \*4: スギコホテルパン1/1・1/2・1/3 (深さ100mm) まで入れることが可能 (別売) で最大荷重15kg  
\*5: SF-6007MSTU・SF-6008MSTUスギコヒーウォーマーのみ使用可能 (別売) \*6: 天蓋に蛍光灯付 (オプション) の時はコンセント無しです。