



SSH-1570シリーズの使用例

SSH-1570HF	SSH-1570HC	SSH-1570MC	SSH-1570SD
------------	------------	------------	------------

オプション使用例



ドアパネルにはお好みのデザインができます。



オリジナルダイノックシート張り。

## 贅を極めたゴールドの輝き。

スギコのスーパーシリーズは、ゴールド仕上げのドアパネルが華やかなムードを高めるゴージャスなタイプから、インテリア感覚でどんなシーンにも高感度にマッチするタイプまでをラインアップした、温・冷ユニットの最高傑作シリーズです。

槽は18-8ステンレス（SUS304）を使用し、衛生的で耐久性抜群。ハイグレードな集いを優雅に彩り、ご自慢の料理を一段と引き立てます。


## 使いやすさ最優先の充実の機能



**ドアパネル及びコーナー柱**  
(SSH-1570シリーズ)  
ゴールド仕上げのドアパネルとコーナー柱が、ユニットを豪華に装います。



**テーブル**  
(SSH-1570シリーズ)  
スペースを合理的に使用できるように、折りたたみ式テーブルを前後に採用しています。テーブルは手前に引くと折りたためます。テーブルには、SUS304ステンレスを使用し、ゴールド仕上げのパイプで装いました。※固定式にもできます。また、ワイドテーブル固定(300mm)もあります。

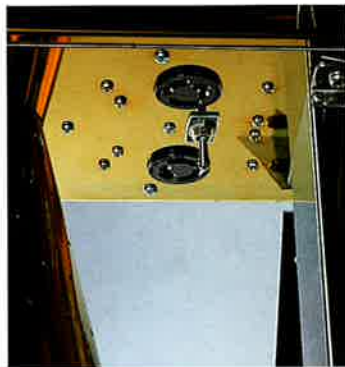

**天蓋コンセント**  
(SSH-1570SS/SSD-1570SS/SSS-1570SS)  
スギコヒーウォーマー(別売)(SF-6007MSTU/SF-6008MSTU)用に単相3線式200V(10A又は15A)用コンセントが2個、天蓋の内側についています。



**天蓋(スニーズガード)**  
(SSH-1570シリーズ)  
アクリルのスニーズガードは、外壁に豪華なゴールド仕上ステンレス板を使用。ライトのフードアクセントのパイプにもゴールド仕上げを施し、衛生面や耐久性にファッション性をプラスしました。又、285mm~435mm(25mmピッチ)の範囲で上下スライドが可能です。



**引き出し及びコーヒーウォーマー**  
(SSH-1570SD/SSD-1570SD/SSS-1570SD)  
引き出しはスギコホテルパン1/1・1/2・1/3(深さ100mm)まで収納することができます。(別売)また、最大荷重は15kgです。コーヒーウォーマーには、スギコヒーデカンタ(SH-992・SH-863P)が使用できます。(別売)



**蛍光灯ランプ**  
(SSH-1570シリーズ/SSD-1570シリーズ)  
前後のテーブルの下側に取り付けた蛍光灯ランプが、足元を照らします。(SSH-1570とSSD-1570SDは引き出しの反対側のみ取り付けられています)



**キャスター及びアジャスト**  
4隅のキャスターにより、簡単にスムーズに移動します。キャスター(φ50mm)は外壁の内側に取り付けられているので、美観を損ないません。アジャストは、ユニットを固定する場合に使用します。高さは30mmまで調節が可能です。

## 簡単操作に安全性をプラス



**パイロットランプ**  
通電表示ランプはグリーン、各槽及びヒーターの通電ランプはオレンジに点灯します。



①温度調節機能  
温度調節はサーモスタットによる自動制御ですから、常に希望の温度を保ちます。また、ヒーターの加熱中には赤ランプが、冷却機の作動中には白ランプが点灯します。

②排水栓  
排水栓(目皿付・15A)の採用で、使用後の水は容易に抜き取れ、掃除も簡単です。



**フードウォーマーユニット**

③ブレーカー  
サーモスタット付きですから一定の温度を保てますが、万一の場合は安全のためにブレーカー(最大30A)が自動的に作動します。

④コンセント(単相3線式200V)  
プラグを差し込んで右に回すとロック(引っ掛ける)されるコンセントを付けました。このため組み合わせられたユニットを一本の電源線(最大3kW。フード・ウォーマーユニットは、ウォーマーのkW数を含む)で通電することができます。大変便利です。(コンセント20A)

⑤サイクル切換えユニット  
安定器の下部にあり、地域により50Hzまたは60Hzに切り換えてください。(SSSシリーズは除く)

# SSH-1570シリーズ

(電源：単相3線式200V)

ゴールド仕上げの豪華なドアパネルが印象的。  
パーティ・シーンを高感度に彩る  
最高のクオリティが集う人の心をより豊かにします。

※特注品(100V仕様)の製作も出来ます。


できたての料理のおいしさがいつまでも  
持続する保温ユニットです。

## SSH-1570HF フード・ウォーマーユニット

外寸：1,500×600(全幅1,035)×H850(全高1,400~1,550)mm

■仕様

ヒーター消費電力	550W×4
ライト消費電力	125W×4
蛍光灯消費電力	20W(安定器48W)×2
ブレーカー	単相30A
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ30A)付
ウォーマー槽	(305×510×H165mm)×4
キャスター	φ50mm×4
アジャスト	(高さ調節30mmまで)×4
重量	145kg




一台で保・冷、どちらもOKの便利さ。  
多彩なディスプレイができます。

## SSH-1570HC ウォーマー・コールドユニット

外寸：1,500×600(全幅1,035)×H850(全高1,400~1,550)mm

■仕様

ヒーター消費電力	550W×2
ライト消費電力	125W×2 40W×2
蛍光灯消費電力	20W(安定器48W)×2
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
ウォーマー槽	(305×510×H165mm)×2
コールド槽	(630×505×H165mm)×1 (スギコホテルペン1/1サイズ2個使用可能)
キャスター	φ50mm×4
アジャスト	(高さ調節30mmまで)×4
重量	135kg




様々なメニューに対応してシーンを彩る、  
冷・温ユニットです。

## SSH-1570CH コールド・ウォーマーユニット

外寸：1,500×600(全幅1,035)×H850(全高1,400~1,550)mm

■仕様

ヒーター消費電力	550W×1
ライト消費電力	125W×1、40W×3
蛍光灯消費電力	20W(安定器48W)×2
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
ウォーマー槽	(305×510×H165mm)×1
コールド槽	(955×505×H165mm)×1 (スギコホテルペン1/1サイズ3個使用可能)
キャスター	φ50mm×4
アジャスト	(高さ調節30mmまで)×4
重量	135kg



コンセントは、HFユニットは松下電工のWK2330、その他のユニットはWF2520または同等品をご使用下さい。


冷たい料理をより新鮮に保つ冷却機付。  
サラダバーなどに最適です。

### SSH-1570MC 冷却機付コールド・トップユニット

外寸：1,500×600(全幅1,035)×H850(全高1,400~1,550)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×4
蛍光灯消費電力	20W(安定器48W)×2
電源	単相200V
モーター	(出力)400W,50/60Hz(トランス変圧)
単相	アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
コールド槽	冷却機付(1275×505×H165mm)×1 (スギコホテルパン1/1サイズ4個使用可能)
キャスター	φ50mm×4
アジャスト	(高さ調節30mmまで)×4
重量	192kg




いつでもホットなコーヒーがサービスできます。  
パンやコーヒーカップ等とのディスプレイに。

### SSH-1570SD コーヒーウォーマー/引出し付ユニット

外寸：1,500×600(全幅1,035)×H850(全高1,400~1,550)mm

■仕様

ヒーター消費電力	100W×2
ライト消費電力	40W×4
蛍光灯消費電力	20W(安定器48W)×1
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
引き出し	3ヶ、スギコホテルパン1/1・1/2・1/3サイズ(深さ100)まで入れることが可能(別売)、最大荷重15kg
キャスター	φ50mm×4
アジャスト	(高さ調節30mmまで)×4
重量	160kg



(注) 引出し側には蛍光灯は付いていません。


コールド1槽で氷を使用します。  
冷たいオードブルやデザートにサービスに。

### SSH-1570CC コールド・トップユニット

外寸：1,500×600(全幅1,035)×H850(全高1,400~1,550)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×4
蛍光灯消費電力	20W(安定器48W)×2
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
コールド槽	(1275×505×H165)×1 (スギコホテルパン1/1サイズ4個使用可能)
キャスター	φ50mm×4
アジャスト	(高さ調節30mmまで)×4
重量	130kg

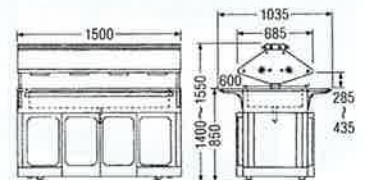


天蓋にコーヒーウォーマー用コンセント付。  
多目的に使えるサービステーブルです。

### SSH-1570SS サービスストップユニット

外寸：1,500×600(全幅1,035)×H850(全高1,400~1,550)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×4
蛍光灯消費電力	20W(安定器48W)×2
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
天蓋コンセント	天蓋用×2ヶ (単相アース付15A引掛け付) (SF-6007MSTU・SF-6008MSTU スギコホテルパンのみ使用 可能、別売)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
キャスター	φ50mm×4
アジャスト	(高さ調節30mmまで)×4
重量	129kg



# SSD-1570 シリーズ

(電源：単相3線式200V)

料理を一層鮮やかに演出するインテリア感覚が魅力。  
さりげないデザインの中に格調と優美さを秘めて  
ゆとりのひとときを創造します。



コーナー柱

ステンレスヘアライン仕上げのコーナー柱が、ユニットを豪華に装います。



天蓋(スノーズガード)

アクリルブラウンのスノーズガードは、外壁に木目柄鋼板を使用。ライトのフードやアクセントのパイプに、ステンレスヘアライン仕上げを施し、衛生面や耐久性にファッション性をプラスしました。又、285mm~435mm(25mmピッチ)の範囲で上下スライドが可能です。

※特注品(100V仕様)の製作も出来ます。


できたての料理のおいしさがいつまでも  
持続する保温ユニットです。

## SSD-1570HF フード・ウォーマーユニット

外寸：1,500×600(全幅1,035)×H850(全高1,400~1,550)mm

■仕様

ヒーター消費電力	550W×4
ライト消費電力	125W×4
蛍光灯消費電力	20W(安定器48W)×2
ブレーカー	単相30A
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ30A)付
ウォーマー槽	(305×510×H165mm)×4
キャスター	φ50mm×4
アジャスト	(高さ調節30mmまで)×4
重量	135kg




一台で温・冷、どちらもOKの便利さ。  
多彩なディスプレイができます。

## SSD-1570HC ウォーマー・コールドユニット

外寸：1,500×600(全幅1,035)×H850(全高1,400~1,550)mm

■仕様

ヒーター消費電力	550W×2
ライト消費電力	125W×2、40W×2
蛍光灯消費電力	20W(安定器48W)×2
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
ウォーマー槽	(305×510×H165mm)×2
コールド槽	(630×505×H165mm)×1 スギコホテルパン1/1サイズ2個使用可能
キャスター	φ50mm×4
アジャスト	(高さ調節30mmまで)×4
重量	125kg




様々なメニューに対応してシーンを彩る、  
冷・温ユニットです。

## SSD-1570CH コールド・ウォーマーユニット

外寸：1,500×600(全幅1,035)×H850(全高1,400~1,550)mm

■仕様

ヒーター消費電力	550W×1
ライト消費電力	125W×1、40W×3
蛍光灯消費電力	20W(安定器48W)×2
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
ウォーマー槽	(305×510×H165mm)×1
コールド槽	(955×505×H165mm)×1、 スギコホテルパン1/1サイズ3個使用可能
キャスター	φ50mm×4
アジャスト	(高さ調節30mmまで)×4
重量	135kg





# SSS-1570 シリーズ

(電源：単相3線式200V)

どんなシーンにもマッチする洗練されたフォルム。  
ご自慢の料理をいちだんと引き立ておもてなしの  
気持ちを伝えるスタンダードタイプです。



**コーナー柱**  
コーナーに施された柱が、ユニットのデザインにアクセントを加えます。



**天蓋(スニーズガード)**  
透明なスニーズガードは、285mm～435mm(25mmピッチ)の範囲で上下スライドが可能です。

※特注品(100V仕様)の製作も出来ます。


できたての料理のおいしさがいつまでも  
持続する保温ユニットです。

## SSS-1570HF フード・ウォーマーユニット

外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400～1,550)mm

■仕様

ヒーター消費電力	550W×4
ライト消費電力	125W×4
ブレーカー	単相30A
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ30A)付
ウォーマー槽	(305×510×H165mm)×4
キャスター	φ50mm×4
アジャスト	(高さ調節30mmまで)×4
重量	130kg




一台で温・冷、どちらもOKの便利さ。  
多彩なディスプレイができます。

## SSS-1570HC ウォーマー・コールドユニット

外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400～1,550)mm

■仕様

ヒーター消費電力	550W×2
ライト消費電力	125W×2、40W×2
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
ウォーマー槽	(305×510×H165mm)×2
コールド槽	(630×505×H165mm)×1、 スギコホルパン1/1サイズ2個使用可能
キャスター	φ50mm×4
アジャスト	(高さ調節30mmまで)×4
重量	120kg




様々なメニューに対応して  
シーンを彩る、冷・温ユニットです。

## SSS-1570CH コールド・ウォーマーユニット

外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400～1,550)mm

■仕様

ヒーター消費電力	550W×1
ライト消費電力	125W×1、40W×3
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
ウォーマー槽	(305×510×H165mm)×1
コールド槽	(995×505×H165mm)×1、 スギコホルパン1/1サイズ3個使用可能
キャスター	φ50mm×4
アジャスト	(高さ調節30mmまで)×4
重量	120kg






冷たい料理をより新鮮に保つ冷却機付。  
サラダバーなどに最適です。

### SSS-1570MC 冷却機付コールド・トップユニット

外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400～1,550)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×4
モーター消費電力	400W, 50/60Hz(トランス変圧)
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
コールド槽	冷却機付(1275×505×H165mm)×1、スギコホテルパン1/1サイズ4個使用可能
キャスター	φ50mm×4
アジャスト	(高さ調節30mmまで)×4
重量	175kg




いつでもホットなコーヒーがサービスできます。  
パンやコーヒーカップ等とのディスプレイに。

### SSS-1570SD コーヒーウォーマー/引出し付ユニット

外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400～1,550)mm

■仕様

ヒーター消費電力	100W×2
ライト消費電力	40W×4
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
コールド槽	3ヶ、スギコホテルパン1/1・1/2・1/3(深さ100mm)まで入れることが可能(別売)、最大荷重15kg
キャスター	φ50mm×4
アジャスト	(高さ調節30mmまで)×4
重量	145kg




冷たいデザートやフルーツのサービス  
には氷を使用するユニットが最適。

### SSS-1570CC コールド・トップユニット

外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400～1,550)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×4
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
コールド槽	(1,275×505×H165mm)×1、スギコホテルパン1/1サイズ4個使用可能
キャスター	φ50mm×4
アジャスト	(高さ調節30mmまで)×4
重量	115kg



天蓋にコーヒーウォーマー用コンセント付。  
多目的に使えるサービステーブルです。

### SSS-1570SS サービスストップユニット

外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400～1,550)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×4
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
天蓋コンセント	天蓋用×2ヶ(単相アース付15A引掛け付)、SF-6007MSTU・SF-6008MSTUスギココーヒーウォーマーのみ使用可能(別売)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
キャスター	φ50mm×4
アジャスト	(高さ調節30mmまで)×4
重量	114kg

