


HIGH DELUXE TYPE ハイデラックスタイプ

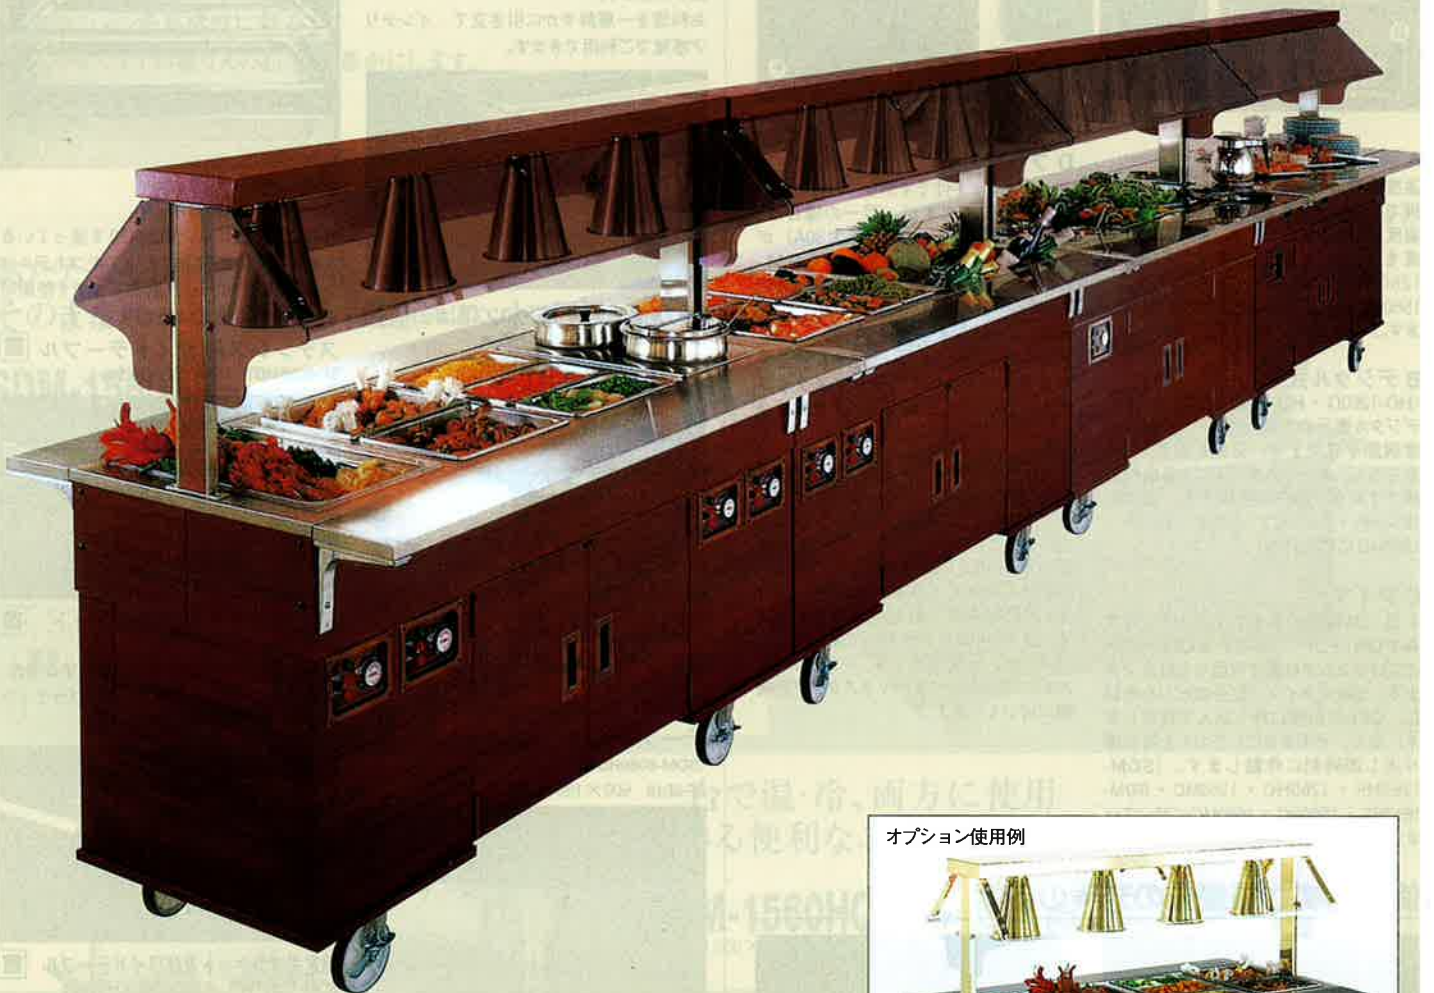

SDM-1560シリーズの使用例

SDM-1560HF	SDM-1560HC	SDM-1560MC	SDM-1560SD
------------	------------	------------	------------

特注品 (100V 使用) の製作もできます。

オプション使用例



天蓋及びランプのカサ(金色)
スニーズガード(透明アクリル)
HG-1260G (1260 シリーズ用)
HG-1560G (1560 シリーズ用)

木目調の格調高いフォルム。

スギコ ハイデラックス モービル・バフェーユニットは、木目調の鋼板と18-8ステンレス(SUS304)の槽が格調高くマッチする洗練された温・冷ユニットです。ユニットやスギコ・ステンレス・ホテルパンの組み合わせは自由自在。料理の種類や量、用途などに合わせて、最適のレイアウトができ、おいしさ、楽しさをセンスアップします。

簡単操作に安全性をプラス



A 液体膨張式

温度調節はサーモスタットによる自動制御ですから、電源スイッチを入れ希望の温度にセットするだけで、常に最適な温度を保つことが出来ます。(SDM-1260HF・1260HC・1260MC・SDM-1560HF・1560HC・1560MCに付いています。)

B デジタル式

(HD-1260D・HD-1560Dオプション)
デジタル表示のため、ウオーマー槽の温度調節が見やすく、正確に計れます。もちろん、サーモスタットによる自動制御ですから、操作も簡単です。(SDM-1260HF・1260HC・SDM-1560HF・1560HCに取付可能)

C タイマー

1日(24時間)タイマーは、15分きざみでON→OFF、あるいはOFF→ONのプログラムが自由に何回でも設定できます。ONはタイマー部分のピンを内側に、OFFは外側に押し込んで設定します。また、そのままにしておくと毎日繰り返し同時刻に作動します。(SDM-1260HF・1260HC・1260MC・SDM-1560HF・1560HC・1560MCに付いています。)

D ブレーカー

サーモスタット付ですから、お好みの温度を設定できますが、万一の場合は、安全のためにブレーカー(最大30A)が自動的に作動します。(SDM-1260HF・SDM-1560HFに付いています)

E ヒューズ

ヒューズ(15A)も付け、さらに安全を考えました。(ハイデラックスタイプSDM-1260HF・SDM-1560HFを除く。)

F コンセント

(単相3線式200V・アース付)
プラグを差し込んで右に回すとロック(引掛ける)されるコンセントを付けました。このため組み合わせたユニット(SDM-1260HF・SDM-1560HFより)を1本の電源線(最大3kW、フードウオーマーのkW数を含む)で通電することができ、大変便利です。(コンセント20A)(スギコハイデラックスタイプ全機種に付いています。)

使いやすさ最優先の充実の機能



引き出し

(ハイデラックスタイプSDM-1260SD・SDM-1560SDのみ)
引き出しはスギコステンレスホテルパン1/1・1/2・1/3(深さ100mm)まで収納することができます(別売)。また、最大荷重は15kgです。



ディッシュディスペンサー

常にあたたかいお皿をサービス出来るヒーター付ディッシュディスペンサーです。収納枚数は約40枚×4。また、適用皿のサイズはφ196~220mmです。
オプション(SDM-9030TWP)900×300×H125mm
ワイドテーブル(固定式ブラケット付)



天蓋(スニーズガード)

アクリルブラウンのスニーズガードは、外壁に木目柄鋼板、柱にも木目柄を施し、衛生面と耐久性にファッション性をプラスしました。



扉

使いやすい観音開きの扉には木目柄をあしらひ、落ちついたデザインでまとめました。

オプション

ご希望により、オプションデザインも用意いたします。
お料理を一層鮮やかに引き立て、インテリア感覚でご利用できます。



テーブル(黒)とブラケット(ブロンズ色)セット

HT-1260B 1200×180×H25mm

HT-1560B 1500×180×H25mm



サイドテーブル(黒)とブラケット(ブロンズ色)セット

HT-6035B 600×350×H25mm

HT-6035B 600×350×H25mm

テーブル

(SDM-6060HD用)

SF-6018 600×180×H25mm



アジャスト脚4ヶセット

SDM-3124AJ

アジャスト脚5ヶセット(コーナースタンド用)

SDM-3125AJ

ユニットを固定する場合、オプションにより取付けることが出来ます。高さ30mmまで調節可能。

※規格サイズより高さ約20mm低くなります。



人工大理石(トップ)1200シリーズ用

SDM-1296DS 板厚15mm

人工大理石(トップ)1500シリーズ用

SDM-1596DS 板厚15mm

人工大理石(厚さ15mm)の固定テーブルをテーブルトップ用としてご用意。優美さとあたたかなイメージが料理を一層美しく、鮮やかに引き立てます。

※特注品につき納期を確認して下さい。



棚受4段

HS-1260S・HS-1560S用

金具にはサビにくいSUS430を使っているためいつも衛生的。また、スギコホテルパン2/1(深さ100mm)〈別売〉までを使用可能です。最大荷重は15kgまでです。

ステンレス製サイドテーブル

SF-6035MBT 600×350×H25mm



固定式ブラケット2ヶセット

SDM-1615B

サービステーブルを固定して使用する場合、ユニット本体と同じ木目模様のブラケットを取付けることが出来ます。



固定式ブラケット及びワイドテーブル

SDM-1230TWP 1200×300×H25mm

(1200シリーズ用)

SDM-1530TWP 1500×300×H25mm

(1500シリーズ用)

SDM-6030TWP・SDM-6830TWP(セット)(コーナー用)

SDM-6030TWP (コーナー用)

SDM-6830TWP (コーナー用)

SDM-9030TWP (SDM-9060DT用)

丈夫なステンレストップの表面に、トレーの滑りを良くし、傷をつけないように凹凸を付けた巾300mmのワイドな固定式テーブルです。
(注) SDM-6030TWP・SDM-6830TWPについて、SDM-9696CW、SDM-7878CSのコーナースタンドは6030TWP×2と6830TWP×1で1台分のセットです。



天蓋(スニーズガード)

SDM-1212S

SDM-1515S

アクリル透明のスニーズガードは、衛生面と耐久性にファッション性をプラスしました。また、285mm~435mm(25mmピッチ)の範囲で上下スライドが可能なタイプも別途用意できます。(SDM-7878CS、SDM-9696CWは除く)

SDM-1560 シリーズ

(電源：単相3線式200V)

ゴールド仕上げの豪華なドアパネルが印象的。
パーティ・シーンを高感度に彩る
最高のクオリティが集う人の心をより豊かにします。

※特注品(100V仕様)の製作も出来ます。


あたたかい料理のおいしさを
そのままサービスできる保温ユニットです。

SDM-1560HF フード・ウォーマーユニット

外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ヒーター消費電力	550W×4
ライト消費電力	125W×4
ブレーカー	単相30A
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ30A)付
ウォーマー槽	(305×510×H165mm)×4
キャスター	φ125mm×4(ストッパー付)
重量	124kg




一台で温・冷、両方に使用
できる便利なユニットです。

SDM-1560HC ウォーマー・コールドユニット

外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ヒーター消費電力	550W×2
ライト消費電力	125W×2、40W×2
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
ウォーマー槽	(305×510×H165mm)×2
コールド槽	(630×505×H165mm)×1、スギコホテルパン1/1サイズ2個使用可能
キャスター	φ125mm×4(ストッパー付)
重量	122kg




冷却機付きです。
サラダバー等にご利用ください。

SDM-1560MC 冷却機付コールド・トップユニット

外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×4
モーター消費電力	(出力)400W、50/60Hz(トランス変圧)
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
コールド槽	冷却機付(1275×505×H165mm)、スギコホテルパン1/1サイズ4個使用可能
キャスター	φ125mm×4(ストッパー付)
重量	167kg



※特注品(100V仕様)の製作も出来ます。

便利なコーヒーウォーマー付ユニット。
パンやコーヒーカップ等とのディスプレイに。

SDM-1560SD コーヒーウォーマー/引出し付ユニット




外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ヒーター消費電力	100W×2
ライト消費電力	40W×4
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
長さコード	2m(プラグ20A)付
引き出し	3ヶ、スギコホテルパン1/1・1/2・1/3(深さ100mm)まで入れることが可能(別売)、最大荷重15kg
キャスター	φ125mm×4(ストッパー付)
重量	143kg

(コーヒーデカンタは別売です。)



氷を使用します。フルーツや
冷たいデザートへのサービスに。


SDM-1560CC コールド・トップユニット



外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×4
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
コールド槽	(1275×505×H165mm)×1、スギコホテルパン1/1サイズ4個使用可能
キャスター	φ125mm×4(ストッパー付)
重量	111kg



天蓋にコーヒーウォーマー用コンセントを
付けた便利なサービステーブルです。

SDM-1560SS サービス・トップユニット




外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×4
コンセント	単相アース付20A
天蓋コンセント	天蓋用×2ヶ (単相アース付15A引掛け付) SF-6007MSTU・SF-6008MSTU スギココーヒーウォーマーのみ使用可能(別売)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
キャスター	φ125mm×4(ストッパー付)
重量	105kg

(コーヒーウォーマー及びコーヒーデカンタは別売です。)



SDM-1260 シリーズ

(電源：単相3線式200V)

※特注品(100V仕様)の製作も出来ます。


出来たての料理をあたたかいまま
サービスができる保温ユニットです。

SDM-1260HF フード・ウォーマーユニット

外寸：1,200×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ヒーター消費電力	550W×3
ライト消費電力	125W×3
ブレーカー	単相30A
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ30A) ⊙
ウォーマー槽	(305×510×H165mm)×3
キャスター	φ125mm×4(ストッパー付)
重量	110kg




一台で温・冷、両方に使用
できる便利なユニットです。

SDM-1260CH コールド・ウォーマーユニット

外寸：1,200×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ヒーター消費電力	550W×1
ライト消費電力	125W×1、40W×2
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付 ⊙
ウォーマー槽	(305×510×H165)×1
コールド槽	(630×505×H165mm)×1、スギコ ホテルパン1/1サイズ2個使用可能
キャスター	φ125mm×4(ストッパー付)
重量	108kg




冷却機付きです。
サラダバー等にご利用ください。

SDM-1260MC 冷却機付コールド・トップユニット

外寸：1,200×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×3
モーター消費電力	(出力)400W、50/60Hz(トランス変圧)
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付 ⊙
コールド槽	(955×505×H165mm)×1、スギ コホテルパン1/1サイズ3個使用可能
キャスター	φ125mm×4(ストッパー付)
重量	147kg



※特注品(100V仕様)の製作も出来ます。

便利なコーヒーウォーマー付ユニット。
パンやコーヒーカップ等とのディスプレイに。


SDM-1260SD コーヒーウォーマー/引出し付ユニット

外寸：1,200×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ヒーター消費電力	100W×2
ライト消費電力	40W×3
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付◎
引き出し	2ヶ、スギコホテルパン1/1・1/2・1/3(深さ100mm)まで入れる事が可能(別売)、最大荷重15kg
キャスター	φ125mm×4(ストッパー付)
重量	129kg

(コーヒーデカンタは別売です。)




氷を使用します。フルーツや
冷たいデザートにサービスに。

SDM-1260CC コールド・トップユニット

外寸：1,200×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×3
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付◎
コールド箱	(955×505×H165mm)×1、スギコホテルパン1/1サイズ3個使用可能
キャスター	φ125mm×4(ストッパー付)
重量	97kg



天蓋にコーヒーウォーマー用のコンセント
を付けた便利なサービステーブルです。


SDM-1260SS サービストップユニット

外寸：1,200×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×3
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
天蓋	天蓋×2ヶ(単相アース付15A引掛け付)
コンセント	SF-6007MSTU・SF-6008MSTUスギココーヒーウォーマーのみ使用可能)別売
コード長さ	2m(プラグ20A)◎
重量	96kg

(コーヒーウォーマー及びコーヒーデカンタは別売です。)



コーナー及びスタンドユニット

(電源：単相3線式200V)


※特注品(100V仕様)の製作も出来ます。

パフエーをL字型に組み合わせる時に必要なユニットです。

SDM-7878CS スニーズガード(天蓋)付コーナースタンド

■仕様

ライト消費電力	40W×4
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
天蓋コンセント	天蓋用×2ヶ (単相アース付15A引掛け付)、SF-6007MSTU・SF-6008MSTUスギココーヒーウォーマーのみ使用可能(別売)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
キャスター	φ125mm×5(ストッパー付)
重量	88kg




コーナースタンドにスープウォーマーの機能をプラスしました。

SDM-9696CW スニーズガード(天蓋)付コーナースタンド

■仕様

ライト消費電力	40W×4
ヒーター消費電力	310W×2
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
ウォーマー	(φ260×H165)×2
キャスター	φ125mm×5(ストッパー付)
重量	92kg




トレースタンド。また丸型ウォーマーを置いて使用します。

SDM-8060WS スニーズガード(天蓋)付トレースタンド及びウォーマースタンド

外寸：800×600(全幅960)×H423(全高1,400)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×2
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
天蓋コンセント	天蓋用×2ヶ (単相アース付15A引掛け付)、SDM-6325WSスギコ丸型ウォーマー(単相3線式200V・330W)のみ使用可能(別売)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
キャスター	φ125mm×4(ストッパー付)
重量	50kg



SDM-6325WS

スギコ丸型ウォーマー

■仕様

サイズmm	325×325×H285
電源	単相200V
ヒーター消費電力	310W×1、SDM-8060WSのみに使用可能 オプションでSH-1017・SH-1020インセットアダプター付で使用可能

※特注品(100V仕様)の製作も出来ます。



あたたかいお皿をサービスできる
保温式ディッシュディスペンサーです。


SDM-9060DT スニースガード(天蓋)付
ディッシュディスペンサー<保温付>



外寸：900×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×2
ヒーター消費電力	330W×4
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
収納枚数	1個に付約40枚
適用皿サイズ	φ196～φ220
コード長さ	2m(プラグ20A)付
キャスター	φ125mm×4(ストッパー付)
重量	72kg



トレイとナイフ・フォーク、割り箸などを収納でき、
セルフサービスがスムーズに。


SDM-8060HD トレー及びシルバースタンド



外寸：800×600×H423(全高1,053)mm

■仕様

キャスター	φ125mm×4(ストッパー付)
シルバースタンド	SH-914N・SH-914・SH914Pのいずれか12個使用可能(別売)、スタンドは最大荷重30kg
重量	45kg



レジスターを置いて使用します。
便利な引き出し付き。


SDM-6060HD キャシャー/コーナースタンド



外寸：600×600×H850mm

■仕様

キャスター	φ125mm×4(ストッパー付)
引き出し	1ヶ、スギコホテルバン1/1・1/2・1/3(深さ100mm)まで入れる事が可能(別売)、最大荷重15kg
オプション	テーブルSF-6018T(600×180×H25)
重量	62kg



写真のテーブルはオプションです。(SF-6018T)